



## Цилиндровый механизм ZC.B2B

Обновление модельного ряда эконом  
цилиндров с английским ключом.

## **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**Исполнение** – ключ-ключ

**Материал корпуса и сердечника цилиндра** – ЦАМ

**Цвет цилиндра** – CR (хром)

**Покрытие** – гальваника

**Работоспособность** – более 60 000 циклов

**Теоретическая секретность** – 5000

**Количество пинов:** 5 (для размера 60); 6 (для размера от 70)

**Защита от выбивания** — кулачок повернут на 30°

**Тип ключа** – английский

**Длина шейки ключа** – 13 мм

**5 стальных ключей**

**Гарантия** – 1 год




## ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

- Новый технический логотип на корпусе цилиндра.
- Метод нанесения логотипа – штамповка.



- Индивидуальная упаковка B2B.

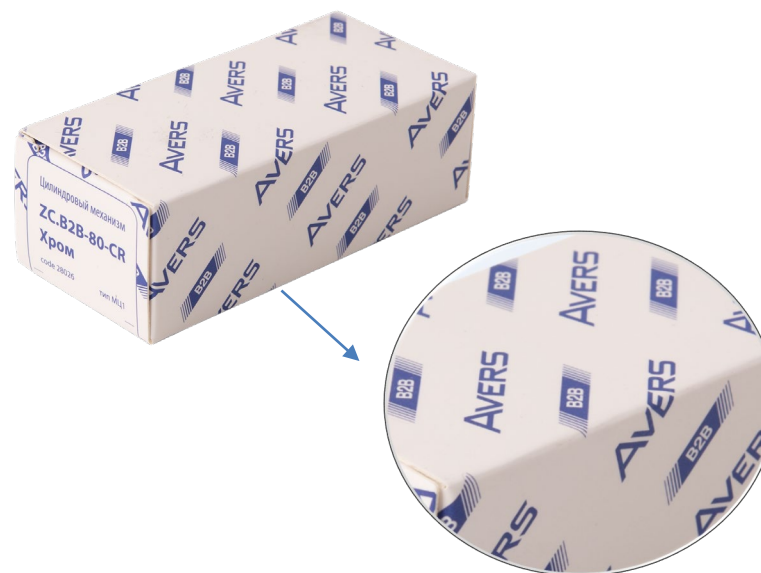



## Цилиндровый механизм Avers ZC.B2B-60-CR

---

Код товара: 28024  
Цвет: CR – Хром



## Цилиндровый механизм Avers ZC.B2B-70-CR

---

Код товара: 28025  
Цвет: CR – Хром



## Цилиндровый механизм Avers ZC.B2B-80-CR

---

Код товара: 28026  
Цвет: CR – Хром





## Цилиндровый механизм Avers ZC.B2B-80(35/45)-CR

---

Код товара: 30094 **НОВИНКА!**

Цвет: CR – Хром





**НОВАЯ УПАКОВКА!**



фотографии  
[скачать](#)



схемы  
[скачать](#)

## Комплектация:

---

1. Цилиндровый механизм – 1 шт.
2. Стальные ключи – 5 шт.
3. Крепежный винт М5х70 – 1 шт.

## Упаковка:

---

1. упаковка – 72 шт.
2. минибокс – 12 шт.
3. индивидуальная упаковка – картонная коробка





## Перфостенд Avers

Торговое оборудование для демонстрации навесных замков, упоров, петель, защелок и других продуктов бренда Avers.

Данный стенд предназначен только для продукции Avers и не может использоваться для других товаров.

Размеры стенда в мм: ВхШхГ - 1650/500/330

**ВНИМАНИЕ!** Перфостенд не комплектуется образцами.



## Подставка под цилиндровые механизмы Avers

Размеры стенда в мм: ДхШхВ - 200/70/70

Подставка предназначена для демонстрации цилиндровых механизмов AVERS в количестве 7 шт.

**ВНИМАНИЕ!** Подставка не комплектуется образцами.



**AVERS**

[WWW.AVERS-LOCK.INFO](http://WWW.AVERS-LOCK.INFO)