

Врезной замок 1026/60

с ручками на планке и
цилиндровым механизмом

APECS®

Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 1026/60 и его модификации предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные двери, весом не более 50кг, толщиной не более 40мм. Тип 3В7. Класс 2. Секретность свыше 15000.

Комплектность поставки

- | | |
|---|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. |
| 2. Ручки на планке | 2 шт. |
| 3. Квадрат под ручки | 1 шт. |
| 4. Саморезы | 8 шт. |
| 5. Цилиндровый механизм секретности 60 мм | 1 шт. |
| 6. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. |
| 7. Ключи | 5 шт. |
| 8. Ответная планка | 1 шт. |

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: Дида (У Си Ян Цзянь) Локс Ко., Лтд, 214107, КНР, провинция Цзян Су, г. У Си, пос. Ян Цзянь, по заказу и под контролем Апецс.

Apecs by DIDA (WUXI YANGJIAN) LOCKS CO., LTD. Yangjian Town, Wuxi City, Jiangsu Province, PRC, 214107.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвinton РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.

Замок сертифицирован в системе сертификации Госстандарта России
ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006



СЛ-34

Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, не разбирайте корпус, а выдавите защелку отверткой через паз на корпусе замка и переверните ее.
2. Определите место установки замка и нанесите разметку.
3. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под цилиндрический механизм и квадрат под ручки.
4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами или винтами. Закрепите саморезами на двери ручки.
5. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
6. Выберите пазы под защелку, засов и ответную планку.
7. Установите планку в паз и закрепите ее саморезами.
8. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

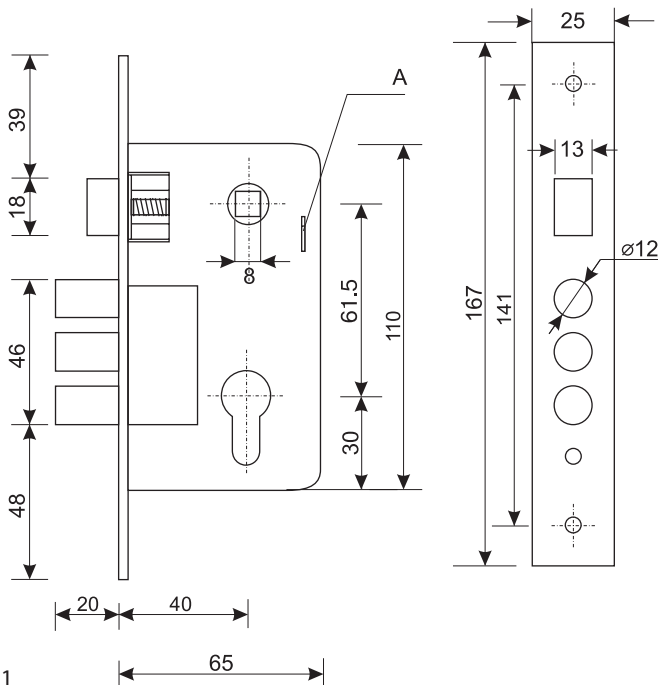


Рис.1