



Замок врезной противопожарный 1900-INOX

APECS®

Назначение и общие характеристики

Противопожарный врезной замок с защелкой и отверстием под евроцилиндр. Разработан с учетом специфики российского рынка и требований противопожарной безопасности. Конструкция замка предусматривает возможность установки замка, как на левые, так и на правые металлические двери.

Замок предназначен для установки вместе с ручками на планке модели НР-72.1303*, НР-72.1703* с межосевым расстоянием 72 мм или отдельными ручками с квадратом 9мм* и цилиндрическим механизмом нужной длины* Возможна установка ручек с квадратом 8 мм и переходником 8/9.

*в комплект не входит.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 2 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.

«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com.

Замок сертифицирован в системе
сертификации Госстандарта России

ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006



СЛ-34

Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, не разбирайте корпус, а выдавите защелку отверткой через паз на корпусе замка и переверните ее.
2. Определите место установки замка и нанесите разметку.
3. Выберите отверстия под цилиндрический механизм и квадрат под ручки.
4. Выберите в двери паз под корпус замка.
5. Установите корпус замка в дверь и закрепите его винтами.
6. При помощи цилиндрического механизма поочередно проверьте работоспособность замка снаружи и изнутри помещения.

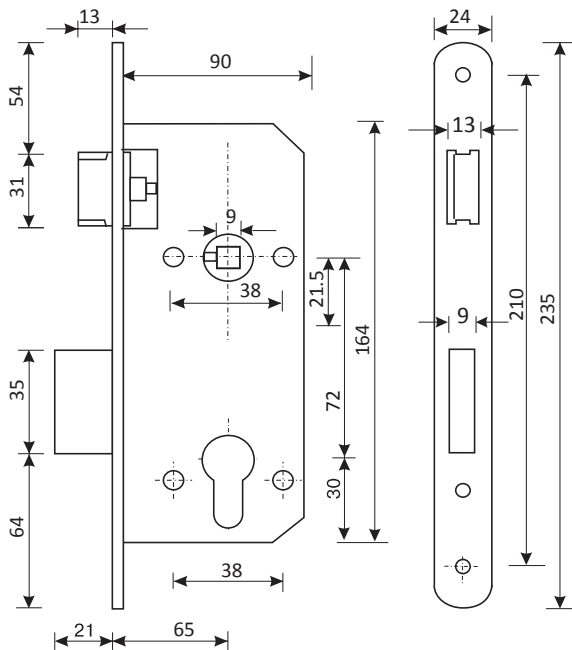


Рис.1

Комплектность поставки

- | | | | |
|---|-------|---------------------|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. | 3. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 2. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. | | |