

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАМОК ВРЕЗНОЙ С РУЧКАМИ НА ПЛАНКЕ APECS T-0523-C

APECS®

Назначение и общие характеристики

Врезной замок под евроцилиндр с защелкой и задвижкой модели APECS T-0523-C предназначен для установки на металлические двери левого или правого открывания. Замок комплектуется ручками на планке с межосевым расстоянием 80 мм. Замок может дополнительно комплектоваться цилиндрическим механизмом нужной длины. Цвет замка и сторона открывания указаны на упаковке.

Комплектация

1. Корпус замка	1 шт.
2. Ручки на планке	2 шт.
3. Квадрат	1 шт.
4. Винт крепления цилиндрического механизма	1 шт.
5. Гайка стяжная	2 шт.
6. Винт стяжной	2 шт.
7. Винт фиксации ручки	2 шт.
8. Ответная планка	1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Условия эксплуатации — не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Гарантийный срок — 5 лет с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой или транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвinton РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.

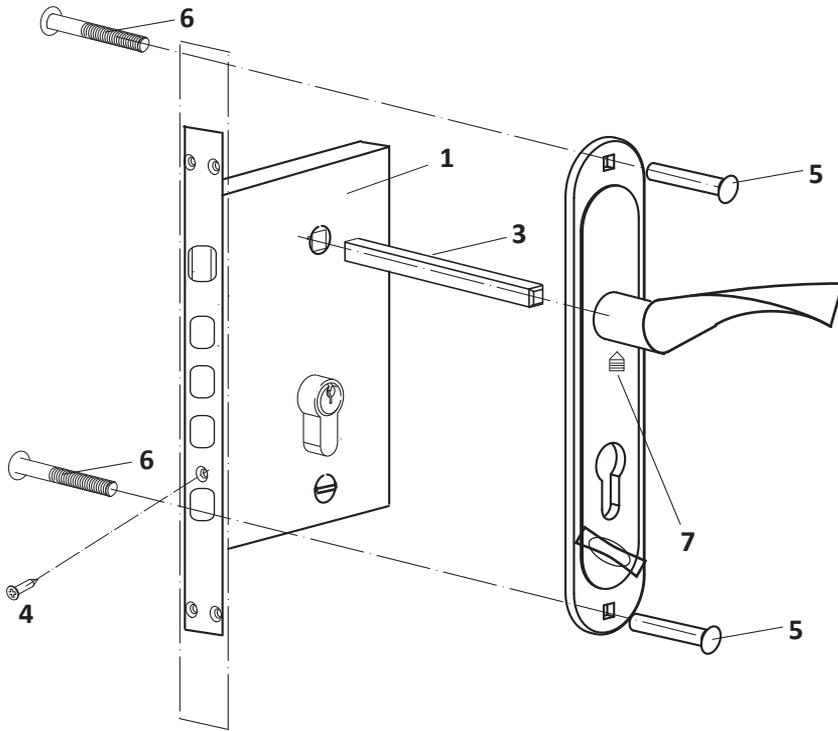


Рис. 1

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, не разбирайте корпус, а выдавите защелку отверткой через "о кно" на корпусе замка (А) и переверните ее (В).

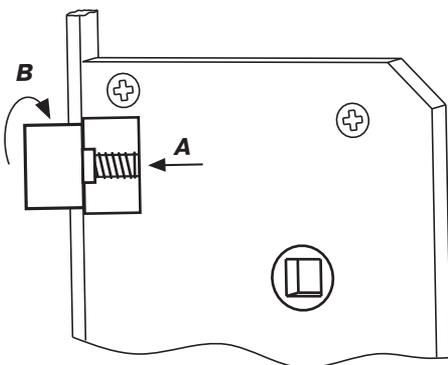


Рис. 2

2. Определите место установки замка и нанесите разметку, согласно размерам замка.

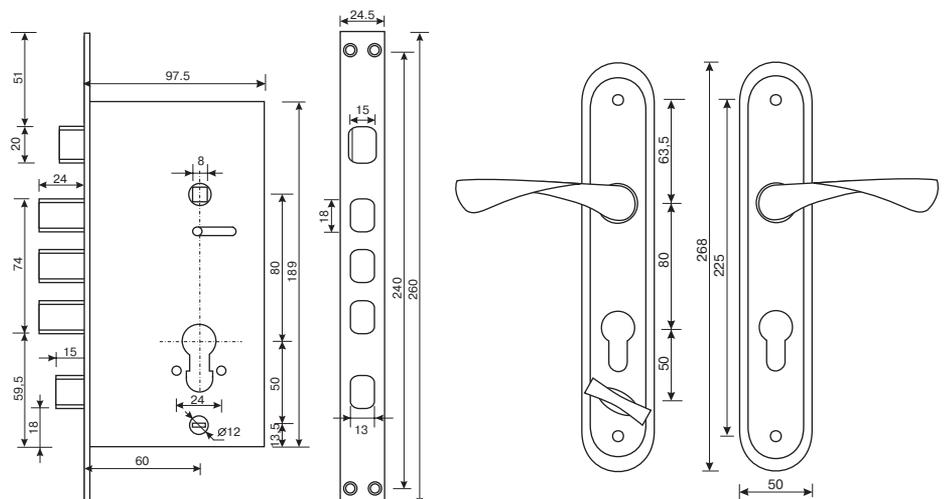


Рис. 3

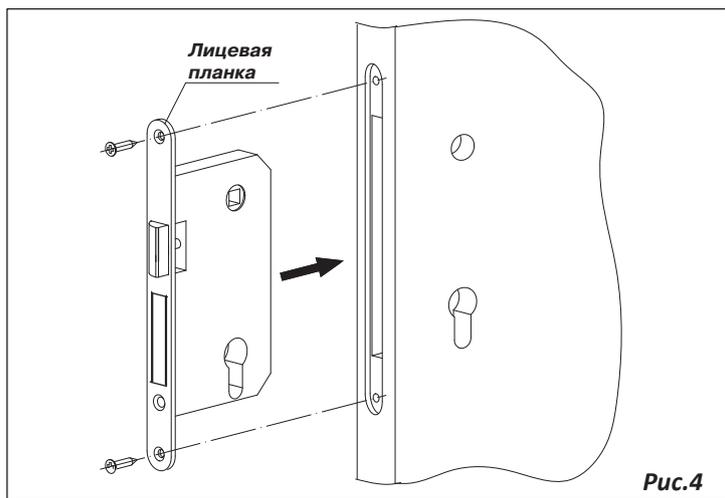


Рис.4

3. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под цилиндрический механизм и квадрат под ручки. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами.

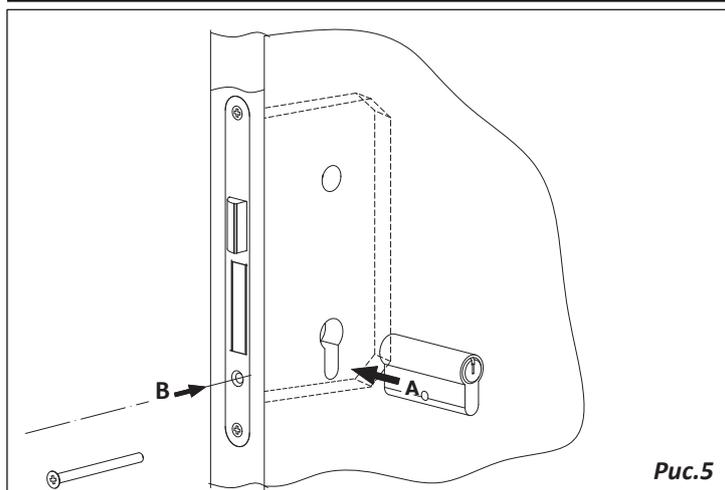


Рис.5

4. Установите цилиндрический механизм в специальный паз (А) и закрепите его винтом (В).

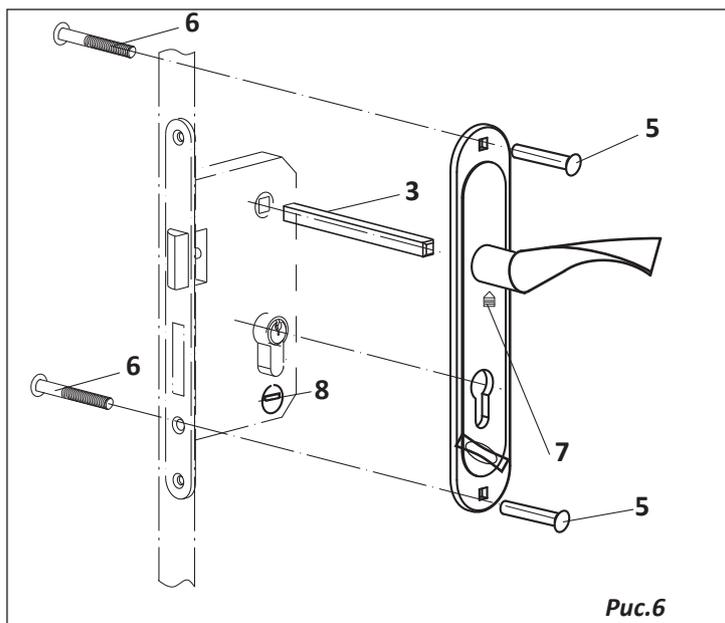


Рис.6

5. Установите квадрат (3) в замок. Установите ручку на планку на квадрат и цилиндрический механизм. По установленной ручке отметьте на дверном полотне место отверстий под стяжные винты. Просверлите два сквозных отверстия в дверном полотне под стяжные винты (6). Раскрутите стяжные винты. Возьмите ручку, вставьте стяжные гайки (5) в отверстия на планке ручки. Установите ручку на квадрат (3), предварительно ослабив винты фиксации ручек (7), квадрат поворотной ручки должен попасть в отверстие на корпусе замка (8). Установите вторую часть ручки на квадрат с другой стороны двери. Вставьте стяжные винты (6) в отверстия на планке ручки и вкрутите их в стяжные гайки (5), используя отвертку. При помощи крестообразной отвертки зафиксируйте винтами фиксации (7) ручки на квадрате.

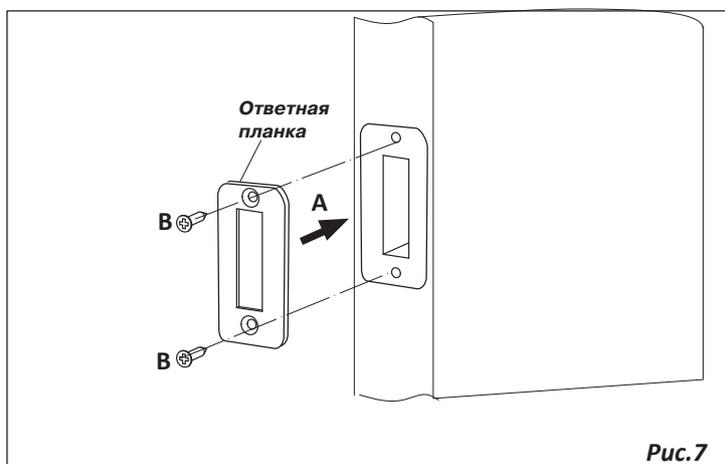


Рис.7

6. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке. Выберите паз под ответную планку (А). Установите вставку и ответную планку в паз и закрепите саморезами (В).