



Замок врезной противопожарный 2000-Panic

APECS®

Назначение и общие характеристики

Противопожарный врезной замок с защелкой и отверстием под евроцилиндр. Разработан с учетом специфики российского рынка и требований противопожарной безопасности. Симметричная конструкция замка предусматривает возможность установки замка, как на левые, так и на правые металлические двери, не переворачивая защелку, а переворачивая замок (Рис.1).

Замок предназначен для установки вместе с ручками на планке модели НР-72.1303*, НР-72.1703* с межосевым расстоянием 72 мм или отдельным ручками*, с составным квадратом 9 мм (входит в комплект) и цилиндровым механизмом нужной длины*. Конструкция замка позволяет в экстренных случаях открывать дверь изнутри помещения без использования ключа.

*в комплект не входит.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 2 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.

«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.


Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com.

Не подлежит обязательной сертификации.

Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку.
2. Выберите отверстия под цилиндрический механизм и квадрат под ручки.
3. Выберите в двери паз под корпус замка.
4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его винтами.
5. При помощи цилиндрического механизма поочередно проверьте работоспособность замка снаружи и изнутри помещения.

Рис.1

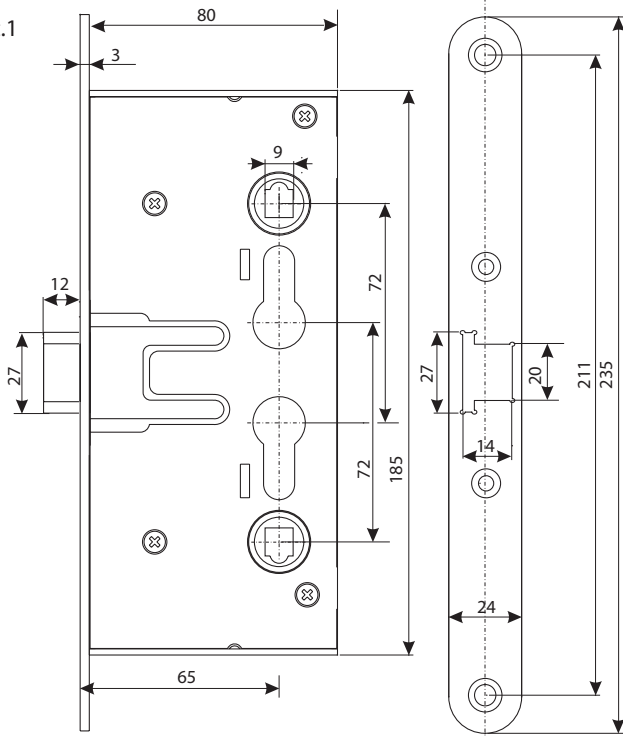

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.	3. Комплект крепежа	1 шт.
2. Винт крепления цилиндрического механизма	1 шт.	4. Составной квадрат	1 шт.